Catálogo 2027

Regulación y control de la temperatura y la presión







Índice

A Termostatos regulación/seguridad a bulbo y capilar

B Termostatos bimetálicos

C Termostatos en caja

D Termostatos de ambiente

E Termómetros digitales
Sondas de temperatura

F Presostatos

G Termómetros a bulbo y capilar
Termómetros bimetálicos

H Resistencias eléctricas
Termostatos para calentador
Contador de horas
Regulador de tiro
Válvula mezcladora termostática


I Novedades

CAET,S.A. sede comercial de TERMOREGOLATORI CAMPINI COREL S.P.A.

www.caetsa.com

Termostato de regulación a bulbo y capilar

TY95

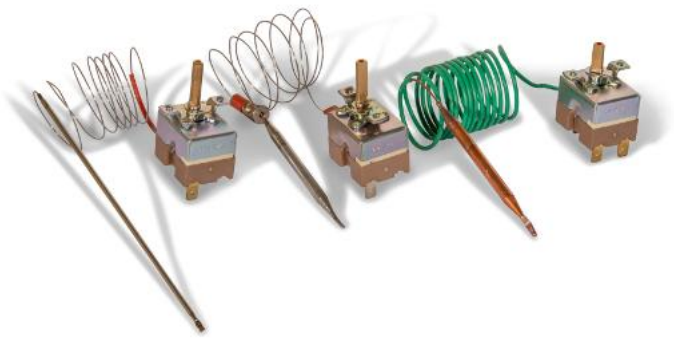

Termostatos unipolares a ruptura brusca, con diversas escalas desde -35 hasta 320ºC. Cuerpos en termoendurente (T150ºC). Diferencial mínimo. Capacidad de ruptura de 16 A. 250 V. Homologados en "UL", "VDE" en clase ll a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Capilares y bulbos en cobre hasta los 150ºC. y en acero inoxidable para más de 150ºC. Conexión a fastons 6,3 x 0,8 mm. Aparatos con doble aislamiento. No precisan de toma tierra.

Solicitar cantidad mínima y precio para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Bulbo	Diferencial	Cantidad
01.29.0230	0/70º C. Capilar 0,3 m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	525
01.29.0200	0/90º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
01.29.0201	0/90º C. Capilar 1m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
01.29.0235	Fijo a 58º C. Capilar 1m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
03.29.0202E	0/90º C. Regulación int. 2m 2 f.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	50
03.29.0232	fijo a 80º C Capilar 1m 3 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	50
01.29.0204	0/120º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
01.29.0205	0/120º C. Capilar 1m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
01.29.0206	0/120º C. Capilar 3m 3 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105
01.29.0219	0/140º C. Capilar 0,3m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	1050
01.29.0207	0/200º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 5x110mm inoxidable	5ºC	105
01.29.0234	0/200º C. Capilar 1m 2 fastons.	ø 5x110mm inoxidable	5ºC	105
01.29.0209	0/200º C. Capilar 3m 3 fastons.	ø 5x110mm inoxidable	5ºC	105
01.29.0210	0/320º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 3x185mm inoxidable	7ºC	105
01.29.0212	0/320º C. Capilar 3m 3 fastons.	ø 3x185mm inoxidable	7ºC	105
01.29.0213	0/295º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 3x185mm inoxidable	7ºC	1050
01.29.0218	0/320º C. Capilar 1m 2 fastons.	ø 5x73mm inoxidable	7ºC	1050
01.29.0214	0/40º C. Capilar 1m 3 fastons.	ø 6,5x125mm cobre	0,5ºC	105
01.29.0233	fijo 35º C +/- Suelo radiante	ø 6,5x70mm cobre	2ºC	105
01.29.0216	.-35/35º C. Capilar 1,5m 3 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	0,5ºC	105
01.29.0217E	fijo 4º C anti hielo 0,5m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	0,5ºC	50
03.29.0215	.-20/20º C capilar 1m 3 fastons.	ø 6,5x70mm cobre	2ºC	1050
01.29.0220A	fijo 1º C 2m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	0,5ºC	105
01.29.0220B	fijo 126º C 1m 2 fastons.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	105

Kit termostato regulación

TY95 y seguridad TY95-H




Los kits TY95 en cada una de las temperaturas, se componen de un termostato de regulación, mando con escala de temperatura, embellecedor cromado y tornillos de fijación, en caja individual.
Los kits TY95-H en cada una de las temperaturas, se componen de un termostato de seguridad, tapón y tuerca fijación.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Bulbo	Diferencial	Cantidad
09.31.0320	Termostato regulación 0/90º C. 1 m. 3 f.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	65
09.31.0321	Termostato regulación 0/120º C. 1 m. 3 f.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	65
09.31.0322	Termostato regulación 0/200º C. 1 m. 3 f.	ø 5x110mm inoxidable	5ºC	65
09.31.0323	Termostato regulación 0/320º C. 1 m. 3 f.	ø 3x185mm inoxidable	7ºC	65
09.31.0324	Termostato regulación 0/40º C. 1 m. 3 f.	ø 6,5x125mm cobre	0,5ºC	65
09.31.0328	Termostato regulación -35/+35º C. 1,5 m. 3 f	ø 6,5x88mm cobre	0,5ºC	65
09.31.0650	Termostato regulación 0/90º C. 3 m. 3 f.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	65
09.31.0651	Termostato regulación 0/120º C. 3 m. 3 f.	ø 6,5x88mm cobre	3ºC	65
09.31.0652	Termostato regulación 0/200º C. 3 m. 3 f.	ø 5x110mm inoxidable	5ºC	65
09.31.0654	Termostato regulación 0/320º C. 3 m. 3 f.	ø 3x185mm inoxidable		62
09.31.0240	Termostato fijo seguridad 240ºC 1 m. 2 f.	ø 5 x 98mm inoxidable		65

Termostato limitador a bulbo y capilar

TY95-H

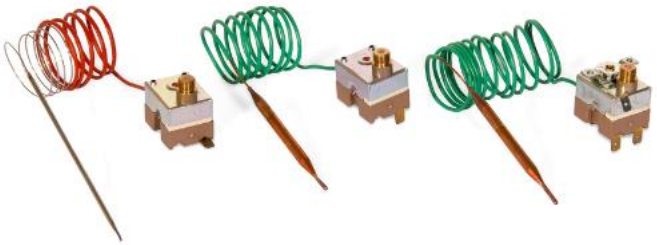

Termostatos limitadores unipolares a ruptura brusca del contacto, con rearme manual y seguridad positiva en caso de rotura del capilar.
Completo de capuchón y tuerca fijación.
Homologado "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos y a normas EN-60730.
Capilares y bulbos en cobre y en acero inoxidable, según utilización. Homologación DIN.
Aparatos con doble aislamiento. No precisan de toma tierra.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Bulbo	Cantidad
01.30.0251	Termostato limitador TY95-H fijo a 100ºC 1 m 2 fastons.	ø 6,5 x 90mm cobre	525
01.30.0250	Termostato limitador TY95-H regulable 90/110ºC 1 m 2 fastons.	ø 6,5 x 88mm cobre	105
01.30.0240	Termostato limitador TY95-H fijo 240ºC 1 m 2 fastons.	ø 5 x 98mm inoxidable	105
01.30.0260	Termostato limitador TY95-H fijo 318ºC 1 m 2 fastons.	ø 3x185mm inoxidable	105
01.30.0256	Termostato limitador TY95-H fijo 145ºC 0,3 m 2 fastons.	ø 5 x 98mm inoxidable	525


Accesorios



Código	Descripción	Cantidad
01.31.0300	Botón negro con serigrafía blanca, escala 0/90º C	100
01.31.0300b	Botón blanco con serigrafía negra, escala 0/90º C	100
01.31.0301	Botón negro con serigrafía blanca, escala 0/120º C	100
01.31.0302	Botón negro con serigrafía blanca, escala 0/200º C	100
01.31.0303	Botón negro con serigrafía blanca, escala 0/320º C	100
01.31.0304	Botón negro con serigrafía blanca, escala 0/40º C	100
03.31.0305	Botón negro con serigrafía blanca, escala -20/20º C	100
01.31.0306	Botón blanco con serigrafía negro, escala -35/35º C	100
01.31.0307	Botón negro con serigrafía blanca, escala de 1 a 5	100
01.31.0310	Embellecedor negro.	100
01.31.0311	Embellecedor blanco.	100
01.31.0312	Embellecedor cromado.	100
01.31.0313	Tornillo M4 Fijación TY94/TY95.	200
01.31.0316	Tapón blanco para limitador	50
07.31.0399	Válvula manómetro ¼" Gas.	50
03.32.0325	Vaina cobre Ø 16x100 mm. 3 bulbos.	100
03.32.0326	Vaina cobre Ø 8x7x100 mm.	100
03.32.0327	Vaina cobre Ø 7x460 mm.	50
03.31.0340	Fleje vaina sujeción capilar.	100
03.31.0397	Muelle fricción para vaina	100

Termostatos bimetálicos

TY53

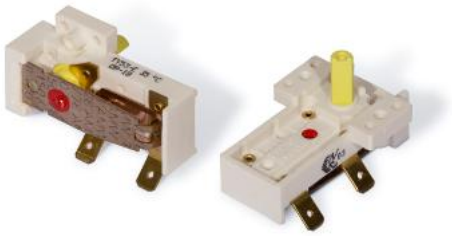

Termostato unipolar universal a ruptura brusca
para convectores, termo ventiladores,
radiadores de aceite, etc.
Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 200.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.01.0001	Termostato TY53 regulable de 5/35ºC, eje amarillo.	1.280
01.01.0002	Termostato TY53 regulable de 5/45ºC, eje blanco.	1.280
01.01.0003	Termostato TY53 regulable de 5/70ºC, eje gris.	1.280

TY35-P



Termostato unipolar a efecto JOULE, a ruptura brusca
para termo convectores, termo ventiladores, cascos
secapelos, aparatos anti hielo, etc.
Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 200.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.21.0140	Termostato TY35-P regulable de 5/60ºC. Eje de 20 mm de longitud.	1.152

Termostatos bimetálicos

TY23



Termostato universal unipolar a ruptura brusca, para regulación de temperatura en estufas, planchas, freidoras, sandwicheras, braseros y diversas aplicaciones.
Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.10.0038	Termostato regulable TY23E de 0/80ºC.	2.560
01.10.0039	Termostato regulable TY23A de 0/240ºC.	2.560

TY63



Termostato limitador para el control en aire, a ruptura brusca, indicado como seguridad en termo ventiladores, paneles radiantes, acondicionadores de aire, etc.
Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.11.0045	Termostato limitador TY63 fijo a 70ºC.	320
01.11.0048	Termostato limitador TY63S fijo a 90ºC.	320
01.31.0296	Capuchón para TY63.	320

Temporizador TY60T



Homologados en "UL", "VDE" a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.25.0160	TY60T. Regulado a 40 segundos de entrada y 8 minutos de mantenimiento.	10

Termostatos bimetálicos

TY60



Termostato limitador para el control a contacto, a ruptura brusca, para termo ventiladores, motores transformadores, cafeteras, etc.

Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 200.000 ciclos, y a normas EN-60730.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.20.0121	Termostato TY60 fijo a 75ºC, fijación M4.	105
01.20.0122	Termostato TY60 fijo a 90ºC, fijación (ver foto)	105
01.20.0123	Termostato TY60 fijo a 55ºC, fijación (ver foto)	105
01.20.0124	Termostato TY60 fijo a 110ºC, fijación (ver foto)	105

TY60-R



Termostato limitador con **rearme manual** para el control a contacto, a ruptura brusca, para termo ventiladores, motores transformadores, cafeteras, etc.

Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 200.000 ciclos, y a normas EN-60730.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Cantidad
840

Termo fusible TY80



Termo fusible unipolar a ruptura brusca, para seguridad en planchas, freidoras, cafeteras, grill, tostadoras, etc.

Aprobados "VDE" según la norma DIN EN 60691.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.22.0145	Termo fusible TY80 fijo a 305ºC.	200

Termostatos bimetálicos

TY62



Termostato limitador **bipolar** para el control de la temperatura a contacto con rearme automatico, a ruptura brusca.
Hornos, lavavajillas, frigorificos, lavadoras, cafeteras, etc.

Homologados en "UL", "VDE". Aprobado ENEC a 60.000 ciclos, normas EN-60730-2-9

Campo de regulación 40ºC ÷ 180ºC
16(3)A/250V

Solicitar cantidades mínimas y precios

para productos no disponibles en catalogo.

Cantidad
Consultar

TY62-R



Termostato limitador **bipolar a 120ºC** para el control de la temperatura a contacto con **rearme manual**, a ruptura brusca.
Hornos, lavavajillas, frigorificos, lavadoras, acumuladores, cafeteras, etc.

Homologados en "UL", "VDE". Aprobado ENEC a 1.000 ciclos, normas EN-60730-2-9

Campo de regulación 40ºC ÷ 180ºC

16(3)A/250V

Solicitar cantidades mínimas y precios

para productos no disponibles en catalogo.

Cantidad
48

Termostatos en caja

TS5310.01



Termostato unipolar universal a ruptura brusca del contacto, protección metálica y tapa en termoendurente, para montaje a CONTACTO con abrazadera.

.- C-1 10 A/250V~

.- C-2 3 A/250V~

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0520	Termostato TS5310.01 con abrazadera para contacto tubería 0/90ºC.	54
01.44.0520I	Igual que el modelo 01.44.0520 pero con regulacion interna	54

TS9510.02



Termostato a dilatación de liquido, en caja termoendurente, para diversas aplicaciones.

Montaje mediante vaina.

.- C-1 16 (3) A/250V~

.- C-2 6 (1) A/250V~

Disponible en versión con tubo ventilado 125 o 250mm.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0530	Termostato TS9510.02 a inmersión de 0/90ºC. Con vaina de 100mm.	37

Termostatos en caja

TS95H10



Termostato a inmersión con limitador de seguridad
a rearme manual y seguridad positiva.
.- C-1 16 A/250V~
Solicitar cantidades mínimas y precios
para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0535	Termostato limitador TS95H10 de 90/110ºC, vaina perforada de 250 mm.	37
01.44.0521	Term.limit. TS95H50 a contacto de 40/70ºC Regul.Int. para suelo radiante	37

TS95H30.01



Doble termostato a inmersión con regulación interna
y limitador de temperatura a rearme manual y seguridad
positiva.
Montaje mediante vaina.
Regulación:.- C-1 16 (3) A/250V~
Regulación:.- C-2 6 (1) A/250V~
Seguridad:.- C-1 16 (3) A/250V~
Disponible en versión con tubo ventilado 125 o 250mm.
Solicitar cantidades mínimas y precios
para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0540	Doble termostato TS95H30.01 a inmersión De 0/90ºC y seguridad a 100ºC. Con vaina triple de 100 mm.	37

Termostatos en caja

TS9530



Doble termostato a inmersión con regulación externa.
a rearme manual y seguridad positiva.
.- C-1 16 (3) A/250V~
.- C-2 6 (1) A/250V~
Disponible en versión con vaina de 100 mm.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0545	Doble termostato TS9530 con regulaciones 0/60 y 0/120ºC, para generadores de aire. Vaina perforada de 250 mm	37

TS9501



Termostato ambiente para instalaciones industriales
.- C-1 16 (3) A/250V~
.- C-2 6 (1) A/250V~
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0555	Termostato TS9501.01. Ambiente 5/60ºC. Mando exterior, IP55.	37

Termostatos en caja

TS9520



Termostato a capilar con regulación externa.

.- C-1 16 (3) A/250V~

.- C-2 6 (1) A/250V~

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0550	Termostato TS9520.02 de 0/90ºC, con capilar de 1 m, contactos conmutados.	111
01.44.0750	Termostato TS9520.04 de -35 a 35º C, capilar 1,5 m, contactos conmutados.	222

TS9521



Termostato a capilar, con bulbo adosado y regulación externa.

.- C-1 16 (3) A/250V~

.- C-2 6 (1) A/250V~

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.44.0752	Termostato TS 9521.04 de -35 a 35ºC, bulbo adosado, contactos conmutados.	222

Termostatos de ambiente

TY92



Termostato de ambiente bimetal con resistencia aceleradora de ciclos y termistor para compensar la temperatura ambiente por lo que precisa de conexión a 220V.
Calefacción/refrigeración. Diferencial 0,5ºC.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.06.0021	Termostato ambiente TY92A1 sin luz piloto.	116
01.06.0022	Termostato ambiente TY92A1 con luz piloto.	116
01.06.0020	Termostato ambiente TY92A2, interruptor on/off, con luz piloto.	116
01.06.0024	Termostato ambiente TY92A3, luz piloto y conmutado.	116
01.06.0025	Termostato ambiente TY92A4, interruptor on/off, luz piloto y conmutado.	116

TY90M



Termostato de ambiente a dilatación de vapor saturado por membrana de acero inoxidable.
Estudiado para instalaciones de calefacción y acondicionamiento. Diferencial 0,7 ºC.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.07.0026	TY90M1, solo calefacción 16A.	96
01.07.0023	Termostato ambiente TY90M3 conmutado (calefacción/refrigeración)	500

TY90B



Termostato de ambiente a bimetal con resistencia aceleradora de ciclos y termistor para compensar la temperatura ambiente, precisa de conexión a 220V. 10A.
Calefacción/Acondicionamiento, diferencial 0,5 ºC.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.09.0031	Termostato ambiente TY90B3 Conmutado.	96
01.09.0033	Termostato ambiente TY90B7 VERANO-INVIERNO.	96
01.08.0110	Termostato ambiente TY90C6 Escala 20/60ºC.	96

Termostatos ambiente para FAN-COILS

FTX - TY90F





Termostatos de ambiente electrónicos y bimetálicos,

para instalaciones de calefacción y acondicionamiento

de 5 a 30ºC.

Diferencial de 0,25ºC con regulación a banda proporcional.

5 Amperios 250 Voltios.

Solicitar cantidades mínimas y precios

para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.04.0018	Termostato electrónico FTX111I02. Con Interruptor on-off, verano/invierno y selector de 3 velocidades.	560
01.04.0019	Termostato electrónico FTX111I01. Con Interruptor on-off y selector de 3 velocidades.	56
01.04.0027	Termostato electrónico FTX112I00 Con Interruptor on-off, verano/invierno y selector de 3 velocidades, salida trámite dos relees, función automático calefacción/acondicionamiento y zona muerta regulable.	560
01.04.0029	Termostato bimetálico TY90-F. Con Interruptor on-off, verano/invierno y selector de 3 velocidades.	560

Termostatos de ambiente electronicos

DRT1 - DRF3



Termostato ambiente electrónico digital diario para instalaciones de Calefacción y Acondicinamiento.
Escala 5 a 35ºC. Diferencial de 0,5ºC.
Poder de ruptura 5 (3,5) Amperios a 250 Voltios.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.06.0100	Termostato Electrónico Digital diario a pilas DRT1.	10
01.06.0105	Termostato electronico a pilas diario via radio DRF3	10

DRT2 - DRF4



Termostato ambiente electronico digital semanal para instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento.
Escala 5 a 35ºC. Diferencial de 0,5ºC.
Poder de ruptura: 5(3,5) Amperios a 250 Voltios.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.06.0101	Termostato electronico a pilas semanal DRT2	10
01.06.0104	Termostato electronico a pilas semanal **via radio** DRF4	10

Termostatos de ambiente WIFI


ATB100



Termostato Wifi Inteligente para gestionar la calefacción o refrigeración a través de un smartphone y/o Tablet. También puede ser gestionado manualmente.

No precisa de alimentación eléctrica.


Gracias a su pantalla de bajo consumo, puede funcionar durante un período de 1 año al ser alimentado con pilas. La autonomía dependerá del tipo de funcionamiento y los parámetros introducidos desde la aplicación (App).

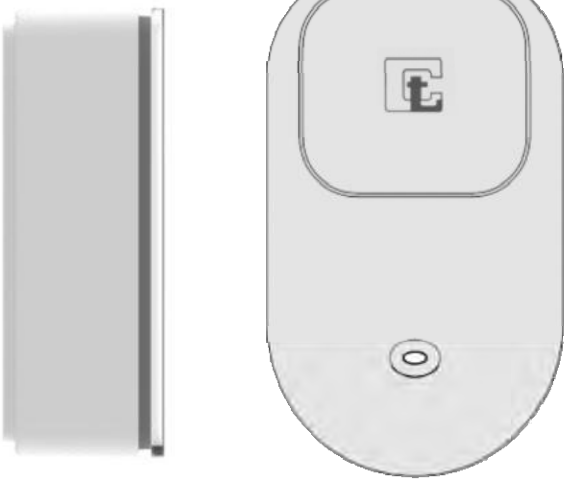

Router Campini



En instalaciones de una sola zona, controla directamente el sistema a través de los cables de control. Se comunica a vía radio con el Router Campini, que se conecta a través de una red WIFI a Internet, lo que permite el control remoto gracias a la aplicación.

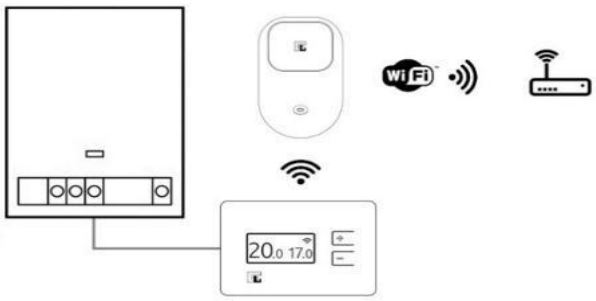

En instalaciones multi zona, pueden ser instalados un máximo de 8 Termostatos y asociarlos con el mismo Router Campini.

Intercambiable con antiguos termostatos mecánicos o digitales. Compatible con instalación de dos hilos.

Código	Descripción	Cantidad
01.05.1100	Termostato inteligente WIFI ATB100	1

Termostatos digitales

C110 - CTX



Termostatos electrónicos con visualización digital,
para el control de temperaturas en calefacción
refrigeración e industria. A microprocesador, con
parámetros regulables y temperatura de alarma.
10 (3) Ampers a 250 Volts Grado de protección IP20
(aparato) y IP54 (frontal).
Disponibles bajo demanda en CAJA DIN y a 12/24 Volts.
Dimensiones: Frontal 32 x 74, agujero 28,5 x 71.
Solicitar cantidades mínimas y precios
para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.02.0440E	C110X300N -50/105ºC. 220 V. Temporizador deshielo, sonda NTC, **OEM**.	500
01.02.0440	Igual al anterior pero en caja individual.	500

S230



Termostatos electrónicos con visualización digital,
para el control de paneles solares.
A microprocesador, con parámetros regulables
y temperatura de alarma.
10 (3) Ampers a 250 Volts Grado de protección IP20
(aparato) y IP40 (frontal).
Disponible bajo demanda empotrable y a 12/24 Volts.
Solicitar cantidades mínimas y precios
para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.02.0615/E	S230X400A -50/155ºC, 220 V. 3 sondas NTC	288

Termometros digitales

V02



Termometros digitales para montaje a panel, alimentacion 220V. Escala desde -9 hasta los 99,9ºC. Grado de proteccion frontal IP 54, grado de protecccón del aparato IP20.
Dimensiones: Frontal 29 x 62, agujero 25 x 58.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.03.0006S	Termometro V010X203N -9/99,9ºC sonda NTC incluida. (con decimales)	100
01.03.0007	Termometro V010X204N -50/105ºC sonda NTC incluida. (sin decimales)	100


V03



Termometros digitales para montaje a panel, alimentacion 220V. Escala desde -9 hasta los 99,9ºC. Grado de proteccion frontal IP 54, grado de protecccón del aparato IP20.
Dimensiones: Frontal 32 x 74, agujero 28,5 x 71.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.03.0008	Termometro VTX030LK00 -9/999ºC sonda K no incluida.	1

Sondas de temperatura

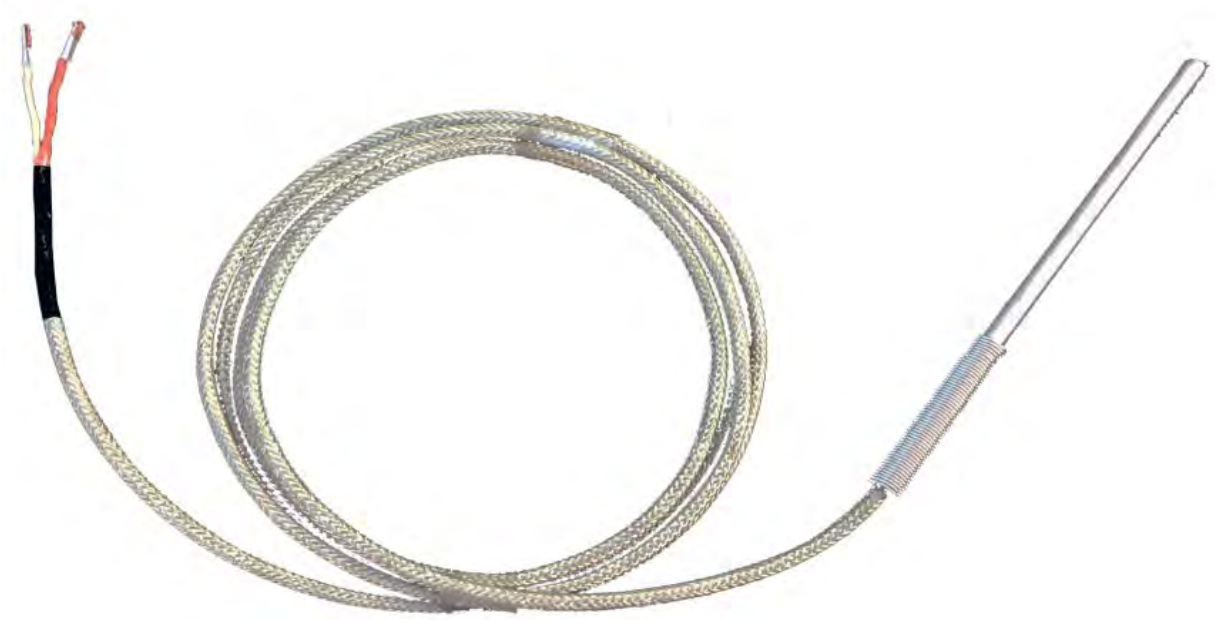



Sondas de temperatura para termostatos y termometros digiatales.


Escalas desde -99ºC hasta los 999ºC.

Posibilidad de fabricar la sonda con las caracteristicas necesarias para cada cliente.

Longuitud, tension, temperatura, … etc

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.



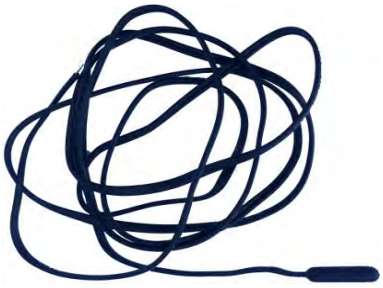

Código	Descripción	Cantidad
01.02.0441	Sonda **NTC**. -40/99º C	5
01.02.0442	Sonda **PTC**. -40/99º C	5
09.02.0443	Sonda **PT100**. -99/300º C	5
09.02.0400	Sonda **PT1000**	Consultar
09.02.0608	Sonda **J**. 0/450º C	5
09.02.0609	Sonda **K**. 0/999º C	5

Presostatos

TY98



Presostatos unipolares con presión máxima de 6 Bar.

Diferenfical mínimo. Capacidad hasta 16 A 250 V.

Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.


Tipos de fijacion especial de acuerdo con las especificaciones necesarias del cliente.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.27.0170	Presostato TY98 a 0,5 bar, conexión ¼" (NO)	100

TY60-P / TY60-V





Presostato miniaturizado con presión máxima de hasta 6 Bar.

Diferenfical mínimo. Capacidad hasta 12,5 A 250 V.

Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.


Tipos de fijacion especial de acuerdo con las especificaciones necesarias del cliente.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.27.0171	Mini presostato TY60P a 5 bar, conexión ¼" (NC)	100
01.27.0172	Mini presostato TY60P a 1 bar, ¼" C.p.A. (NC)	100

TY60-Z





Presostato miniaturizado con **rearme manual** y presión máxima de hasta 5 Bar.

Diferenfical mínimo. Capacidad hasta 16 A 250 V.

Homologados en "UL", "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730.

Tipos de fijacion especial de acuerdo con las especificaciones necesarias del cliente.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Cantidad
840

Termómetros a bulbo y capilar

Redondo Ø 57 mm.



Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.








Código	Descripción	Cantidad
07.33.0370	Termómetro de -40/+40ºC 1 metro aro cromado fondo blanco, números azul / rojo.	100
07.33.0361	Termómetro de 0/120ºC 1 metro aro negro fondo blanco números negros.	100
07.33.0362	Termómetro 0/120ºC 2 metros aro cromado fondo blanco números negros.	100
07.33.0363	Termómetro 0/120ºC 3 metros aro cromado fondo blanco números negros.	100
07.33.0375	Termómetro 0/250ºC capilar cobre 1,5 metros aro cromado fondo blanco, números negros.	100
07.33.0378	Termómetro 50/350ºC capilar cobre 1 metro aro cromado fondo blanco, números negros.	100
07.33.0379	Termómetro 50/350ºC capilar cobre 3 metro aro cromado fondo blanco, números negros.	100

Termómetros a bulbo y capilar

Rectangular 64mm x 31 mm

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

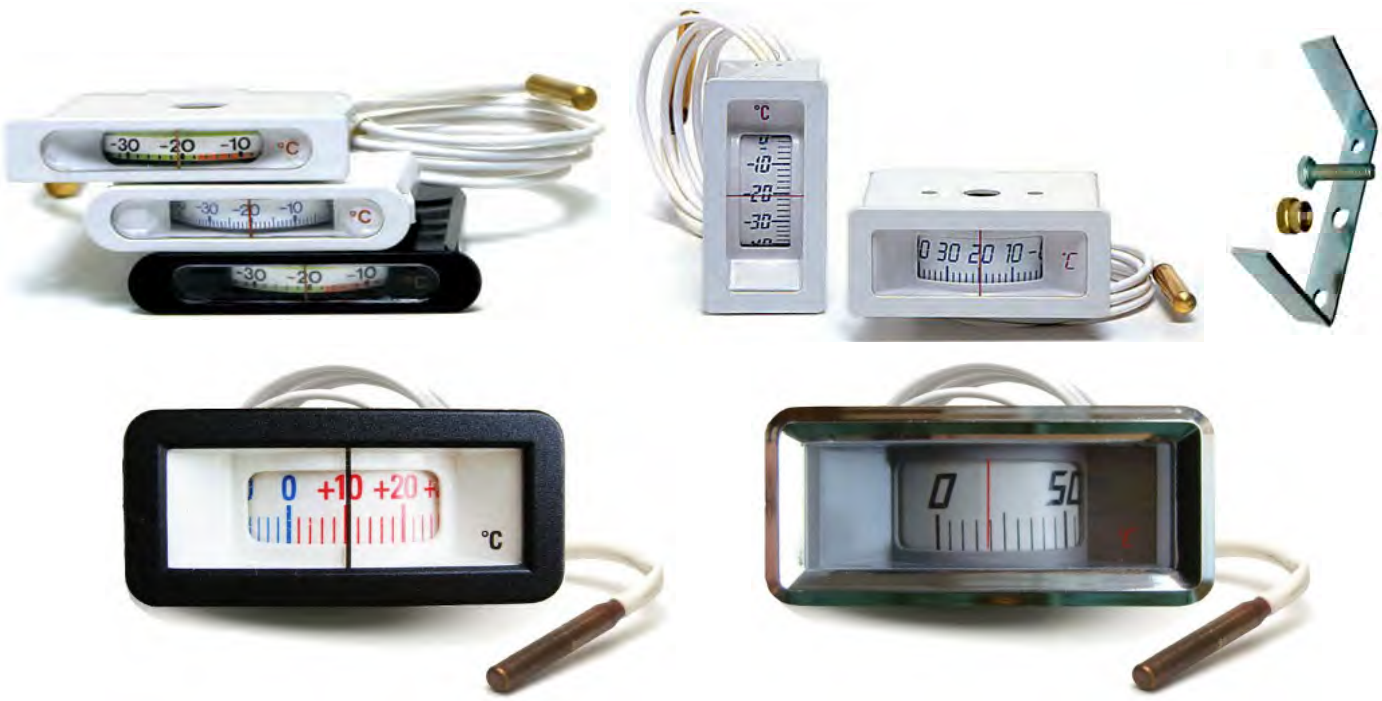

Código	Descripción	Cantidad
07.34.0385	Termómetro de -40ºC / + 40ºC 1 metro aro negro fondo blanco números azul / rojo.	100
07.34.0386	Termómetro de 0/120ºC 1 metro aro negro, fondo blanco, números negros.	100
07.34.0383	Termómetro de 0/120ºC 2, 5 metros aro negro, fondo blanco, números negros.	100
03.34.0387	Termómetro de 0/200ºC 1 metro aro cromado, fondo blanco, números negros.	100

Termómetros bimetálicos










Fabricación según necesidades, aros acabados en cromo, inox mate, dorado,…etc.

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
07.41.0460	Termómetro contacto abrazadera tuberías de 0 a 120ºC.	100
05.41.0461	Termómetro diámetro 44 mm y 50 mm de longitud de sonda, de 0 a 120ºC.	100
07.41.0462	Termómetro diámetro 44 mm y 50 mm de longitud de sonda, de 0 a 300ºC.	100
05.41.0463	Termómetro diámetro 65 mm y 50 mm de longitud de sonda, de 0 a 120ºC.	100
05.41.0464	Termómetro diámetro 65 mm y 100 mm de longitud de sonda, de 0 a 120ºC.	100
05.41.0465	Termómetro diámetro 65 mm y 100 mm de longitud de sonda, de 0 a 200ºC.	100
05.41.0466	Termómetro diámetro 65 mm y 100 mm de longitud de sonda, de 0 a 300ºC.	100
05.41.0467	Termómetro diámetro 80 mm y 50 mm de longitud de sonda, de 0 a 120ºC.	100
05.41.0468	Termómetro diámetro 80 mm y 100 mm de longitud de sonda, de 0 a 120ºC.	100
05.41.0473	Termómetro diámetro 80 mm y 40 mm de longitud de sonda, de -30 a 90ºC.	100
03.32.0329	Vaina cobre ½" x 50 mm de longitud , con tornillo.	100
03.32.0330	Vaina cobre ½" x 100 mm de longitud , con tornillo.	100
03.32.0331	Vaina cobre ½" x 200 mm de longitud , con tornillo.	100
05.41.0470	Termómetro **gancho** diámetro 67 mm, -30ºC/40ºC	200
05.41.0471	Termómetro **adhesivo** diámetro 67 mm, -30ºC/40ºC	200
05.40.0450	Termómetro horno diámetro 65 mm, sonda con rosca para su fijación. Tuerca incluida, escala 0 a 400ºC.Aro cromado. **Dorado/inox,… Consultar.**	100
05.40.0451	Termómetro horno diámetro 45 mm, sonda con rosca para su fijación. Tuerca incluida, escala 0 a 400ºC.Aro cromado. **Dorado/inox,… Consultar.**	100
05.40.0452	Termómetro horno diámetro 52 mm, sonda con rosca para su fijación. Tuerca incluida, escala 0 a 400ºC.Aro cromado. **Dorado/inox,… Consultar.**	100

Resistencias eléctricas

RC03



RC03FR

Resistencia eléctrica blindada en cobre, para su utilización principalmente en calentadores de agua.
Tensión: 110V - 400V
Potencia: de 600 W hasta 4000W, según modelo.
Amperaje máximo de 20A
Carga especifica máxima de 15W/ cm2
Radio mínimo de curvatura de 12 mm
Grosor del cobre de 8 mm+/-0,1

Homologadas "UL" y "VDE", marcadas VDE y CE.
Construidas según la norma EN 60335.



RC03TC

Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

El diseño es meramente informativo, fabricamos su diseño especifico o le proponemos el que mas se adecue a sus necesidades



RC03TD



RC03FC

Cantidad
250

Termostato para calentador



Termostato de vaina o bulbo rigido para su utilizacion principalmente en calentadores de agua.
Campo de regualcion 20ºC ÷ 80ºC
Corriente y tension nominal 20A/250V
Aprovado ENEC (EN 60730) a 20.000 ciclos
Fabricado según la norma EN 60730-2-9
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
01.89.8000	Termostato TY30 para calentador, regulación 20/80ºC	250

Contador de horas

CH



Contadores de horas universales,
con homologaciones VDE, UL, CSA .
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
02.19.0130	Contador de horas salida fastons 48 mm x 48 mm	50

Regulador de tiro

RTT



Regulador de tiro para calderas poli combustibles con regulación horizontal y vertical de 30 a 110ºC.
Conexión mediante rosca macho de ¾".
Completo de basculante y cadena.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
06.42.0500	Regulador de tiro ¾" Gas.	40

Válvula mezcladora termostática

VMT



Válvula termostática para mezclar agua fría y caliente, con salida a la temperatura deseada de 30ºC a 70ºC.
Posiciones 1 a 5.
Cuerpo en latón. Botón regulación en nylon.
Solicitar cantidades mínimas y precios para productos no disponibles en catalogo.

Código	Descripción	Cantidad
06.42.0505	Válvula mezcladora termostática de ½".	24
06.42.0506	Válvula mezcladora termostática de ¾".	32
06.42.0507	Válvula mezcladora termostática de 1".	15

Novedades



TY30S

Termostato de varilla con limitador de seguridad

Regulación unipolar y seguridad bipolar patentada con rearme manual. Para termos eléctricos y bombas de calor, con montaje en resistencias de brida o tapón roscado.

Regulación 10–90 °C. **Seguridad** 50–100 °C. Ajustes según especificación del cliente.
Histéresis 8 ± 4 °C. Ambiente máx. 85 °C. 16 A a 250 V CA. Faston 6,3 × 1 mm.
Varilla 280 mm de serie. Bajo pedido: 185, 220, 350, 400 o 450 mm. Con o sin mando exterior.

ENEC 03 / IMQ · Certificado de aprobación CA02.07025.

Producto **Ficha técnica** **Certificado ENEC**



TY87H

Transductor de presión de efecto Hall

Sensor para integración OEM en calderas murales y estufas de pellets. Elemento sensible AISI 301. Fijación roscada o rápida.

Rangos 0–3 / 0–4 / 0–5 / 0–5,5 bar. Sobrecarga 10 bar. Rotura >30 bar.
Fluidos Aire, vapor y agua con glicol. Fluido 2–90 °C (110 °C, máx. 1 min). Ambiente −15 a 90 °C.
Eléctrico 5 V CC ±10 %, <10 mA, carga 10 kΩ, IP00. Conector RAST 2.5 (AMP DUO PLUG).
Salida ratiométrica 0–3 / 0,5–2,5 / 0,5–3,5 / 0,5–4,5 V CC. Tolerancia según rango.
Coef. térmico Cero < ±0,08 % VFS/°C. Ganancia < ±0,05 % VFS/°C.

Normas declaradas · EN 55032 y EN 61000-4-2/-3/-4/-6/-8. Certificado no publicado.

Producto **Ficha técnica y planos**



TY96

Módulo de potencia para hornos

Regula la temperatura de la cámara de hornos domésticos y profesionales mediante un mando y una sonda remota.

Regulación 40–300 °C. Ambiente máx. 105 °C. Contacto NA de 16 A a 250 V.
Acción Automática 1B, SPST. Vida eléctrica de 100.000 ciclos. Faston 6,3 × 0,8 mm.
Entradas Sonda remota, selector de funciones y alimentación de potencia y de control.

ENEC 03 / IMQ · Certificado CA02.05976.
Normas de ficha · EN 60335 (1, 2-6, 2-25, 2-36, 2-42) y EN 55014 (1 y 2).

Producto **Ficha técnica** **Certificado ENEC**

Condiciones generales de venta

1. Ámbito de aplicación

Estas condiciones se aplican a los suministros de CAET, S.A. a clientes profesionales. Las condiciones particulares acordadas por escrito para cada operación prevalecerán sobre las condiciones generales del catálogo.

2. Ofertas, precios e impuestos

Las ofertas tendrán la validez indicada en el presupuesto. Los precios se expresan en euros y se entienden sin IVA ni otros impuestos aplicables, salvo indicación expresa. Los gastos de transporte, embalaje especial y otros servicios adicionales se detallarán en la oferta o en la confirmación del pedido cuando procedan. Los precios y descuentos podrán variar en función de la referencia, la cantidad y las condiciones de suministro.

3. Pedidos y confirmación

Los pedidos deberán indicar la referencia, la cantidad, la dirección de entrega y, cuando corresponda, las especificaciones técnicas del material solicitado. El pedido quedará aceptado tras la confirmación escrita de CAET, S.A. Las modificaciones o cancelaciones posteriores deberán acordarse por escrito, especialmente cuando el material ya se haya encargado al fabricante o se encuentre en producción.

4. Cantidades mínimas y unidades de embalaje

Determinadas referencias pueden estar sujetas a cantidades mínimas de pedido, unidades de embalaje completas o lotes mínimos de fabricación. Estas condiciones se comunicarán en la oferta o antes de confirmar el pedido.

5. Condiciones de pago

La forma de pago, los vencimientos y los anticipos se indicarán en la oferta, la factura proforma o la confirmación del pedido. Cuando se acuerde un anticipo, la preparación del suministro o la programación de la fabricación comenzará una vez recibido el importe acordado.

6. Disponibilidad y plazos de entrega

Para los artículos disponibles en nuestro almacén de Barcelona, el plazo habitual de entrega en España peninsular es de 24 a 48 horas laborables. Para los artículos bajo pedido o de fabricación especial, el plazo se indicará en la confirmación y se contará desde la fecha acordada, teniendo en cuenta, cuando proceda, la recepción del anticipo y la validación de las especificaciones técnicas. Si surge alguna incidencia que afecte a la fecha prevista, CAET, S.A. informará al cliente y le comunicará el nuevo plazo estimado.

7. Expedición y entregas parciales

La modalidad de transporte, los portes y el lugar de entrega se establecerán en la oferta o en la confirmación del pedido. Cuando un pedido incluya referencias con distintos plazos de disponibilidad, podrán acordarse entregas parciales y sus correspondientes condiciones de transporte y facturación.

8. Recepción del material y reclamaciones

Al recibir el envío, el cliente deberá comprobar el número de bultos y el estado exterior del embalaje. Si observa daños visibles o faltan bultos, deberá dejar constancia en el documento de entrega del transportista y comunicarlo a CAET, S.A. lo antes posible. Para agilizar la gestión, conviene indicar el número de albarán, la referencia, las unidades afectadas y adjuntar fotografías cuando proceda.

9. Devoluciones

Toda devolución requiere autorización previa de CAET, S.A. Una vez autorizada, se comunicarán las instrucciones de envío y, en su caso, las condiciones de abono. En las devoluciones comerciales, el material deberá encontrarse sin uso, completo y, cuando sea posible, en su embalaje original. La devolución de productos fabricados o configurados según las especificaciones del cliente estará sujeta a las condiciones particulares del pedido.

10. Garantía e incidencias técnicas

La garantía se regirá por las condiciones aplicables al suministro. Para tramitar una incidencia técnica, el cliente deberá facilitar la referencia del producto, el número de factura o albarán y una descripción del problema. Cuando sea necesario, CAET, S.A. coordinará con el fabricante la inspección del material para determinar la causa de la incidencia y la solución que corresponda.

11. Información técnica y selección del producto

Las fotografías, dibujos y descripciones del catálogo tienen carácter informativo. Para seleccionar un componente, deberán consultarse la ficha técnica vigente y las especificaciones confirmadas para la referencia solicitada. El cliente deberá verificar la idoneidad del producto para su aplicación, teniendo en cuenta las condiciones de montaje, funcionamiento y seguridad del equipo final. CAET, S.A. ofrece asesoramiento sobre referencias, equivalencias y documentación técnica.

CAET, S.A.

C/ Camí Reial, 295 · 08184 Palau Solità i Plegamans · Barcelona (España)

+34 935 701 948 · info@caetsa.com · www.caetsa.com